

Hella Zeitrelais

Hella Zeitrelais stufenlos einstellbar zeitverzögert

5HE996152-131 abfallverzögert 12Volt

5HE996152-151 anzugsverzögert 12Volt

5HE996152-141 abfallverzögert 24 Volt

5HE996152-161 anzugsverzögert 24 Volt

Arbeitsweise Relais Endnummer 131 /141 abfallverzögert

Wird der Kontakt zu **Klemme 15 unterbrochen** bleibt der Verbraucher die programmierte Zeit eingeschaltet auf Klemme 87 danach schaltet das Relais den Verbraucher auf 87a

Arbeitsweise Relais Endnummer 151/161 anzugsverzögert

Wird der Kontakt zu **Klemme 15 eingeschaltet** bleibt der Verbraucher die programmierte Zeit eingeschaltet auf Klemme 87 danach schaltet das Relais den Verbraucher auf 87a

Anschlussbezeichnung


15=Plussignal für Zeiteinstellung (geschaltet Plus)


30= Konstant Plus (Batterie +)

31= Masse

87 Wechsler Eingang

87a Wechsler Relais Öffnerseite

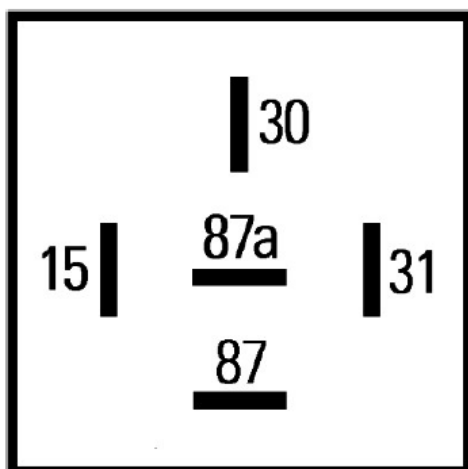

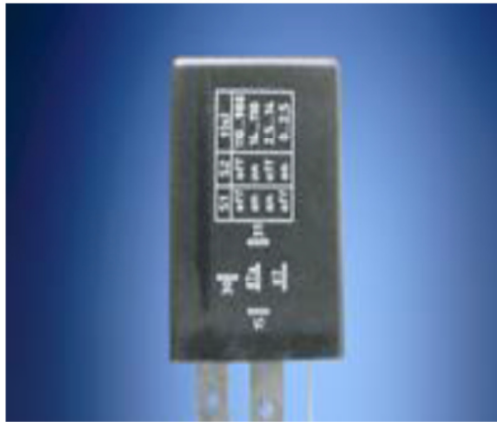

S1	S2	t(s)
off	off	110 ... 900
on	off	14 ... 110
off	On	2.5 ... 14
on	on	0 ... 2.5

Durch die Schalter S1 und S2 kann die grobe Zeiteinstellung nach den abgebildeten Schema vorgenommen werden

Die Feinjustierung erfolgt über die Einstellung des Potentiometers durch die Einstellschraube mit dem Schraubendreher